

WOLF

Per installatori e operatori specializzati
Unità di ventilazione puntuale FWL-A/W 60



Unità di ventilazione puntuale FWL-A/W 60

Semplice da installare, silenziosa e flessibile



Scopri il prodotto:

Unità di ventilazione puntuale FWL

FWL-A/W è la soluzione ideale per la Ventilazione Meccanica Controllata di singoli ambienti in cui non è possibile utilizzare un sistema canalizzato di ventilazione per assenza di spazio.

FWL-A/W è caratterizzata da un design moderno ed elegante che si integra facilmente in qualsiasi ambiente domestico o di lavoro. Facile da installare, il sistema consente di ottenere portate di aria a flussi alternati in espulsione o immissione fino a 60 m³/h, consentendo di effettuare un adeguato ricambio d'aria anche in stanze di elevata metratura.



Unità di ventilazione puntuale FWL-A 60 e FWL-W 60

Nove motivi per cui un ambiente sano è così importante

09


/01



Due versioni: Active e Wireless

Adatta sia a nuovi edifici che ristrutturazioni, l'unità FWL è disponibile in due versioni: la versione Active (FWL-A 60) con connessione filare tra le unità e la versione Wireless (FWL-W 60) per la connessione senza fili. Grazie alla tecnologia di sincronizzazione, in entrambe le versioni è garantita la massima efficienza.

/02

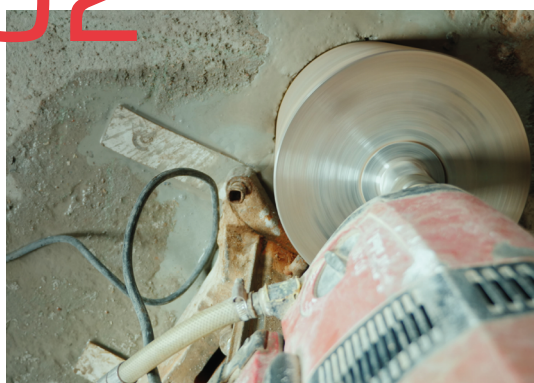

Montaggio e installazione semplici

Il montaggio degli apparecchi è semplice e rapido. Il set di installazione finale progettato in modo intelligente e l'ampia gamma di accessori disponibile, consentono un'installazione pratica e agevole, senza bisogno di condotti d'aria.

/03



Massima silenziosità

Le unità WOLF FWL-A/W-60 sono progettate per garantire la massima silenziosità. Grazie alla motoventola posizionata all'interno del prodotto e allo smorzatore acustico (opzionale), i rumori provenienti dall'esterno risultano sensibilmente ridotti.

/04



Semplicemente smart

Grazie ai sensori di umidità e crepuscolare integrati, è possibile programmare varie modalità di funzionamento automatiche tramite il telecomando Visual Active per la ventilazione ottimale degli ambienti.

Il telecomando è un accessorio opzionale.

/05



Scambiatore di calore in materiale ceramico

Lo scambiatore di calore integrato nella singola unità è realizzato in materiale ceramico e mantiene basso il fabbisogno annuo di energia durante la stagione di riscaldamento. Ciò consente di risparmiare sui costi di riscaldamento, di ridurre l'impatto sull'ambiente e di rendere la casa più efficiente.

/06



Funzionamento anche in tandem

La FWL-A/W 60 è progettata per servire singoli ambienti o in coppia. Grazie al funzionamento sincronizzato con altre unità garantisce il ricambio dell'aria anche nei corridoi, dando origine ad un flusso di aria impercettibile da un ambiente all'altro.

/07



Semplice messa in funzione e manutenzione rapida

La messa in funzione è estremamente semplice. Le componenti possono essere rimossi per la sostituzione dei filtri e la pulizia senza bisogno di attrezzi. Il doppio filtro antipolvere lavabile è facilmente accessibile.

/08



Facile da utilizzare e attrezzata per ogni singola esigenza

Con la FWL-A/W-60 tutti gli ambienti desiderati possono ricevere un continuo ricambio d'aria in pochissimo tempo. Gli apparecchi possono essere inseriti nel progetto di ventilazione di un nuovo edificio, oppure essere installati in un'abitazione in fase di ristrutturazione.

/09




Ampia gamma di accessori

Oltre ai set di installazione, la gamma di accessori per la serie FWL offre tutto il necessario per l'installatore. Dai kit filtro ISO COARSE, al telecomando per la gestione da remoto, fino al kit per l'installazione a filo muro, per elevate prestazioni funzionali ed estetiche.

Dati tecnici

TIPO		FWL-A-60	FWL-W-60
Portata d'aria	m ³ /h	10-60	10-60
Pressione max.	Pa	35	35
Rendimento massimo	%	93	93
Grado di protezione	-	IPX4	IPX4
Potenza	W	3,9 - 6,5	3,9 - 6,5
Temperatura di esercizio	°C	-30/+50	-30/+50
Rumorosità (dB(A), 3 m)	dB(A)	4-25	4-25
Tipo filtro	-	antipolvere lavabile	antipolvere lavabile
Diametro foro	mm	Ø 160	Ø 160
Peso	Kg	5,3	5,3
Spessore minimo del muro	mm	250 - 300*	250 - 300*
Connessione tra unità		via cavo	wireless
Sensori integrati	-	umidità e crepuscolare	umidità e crepuscolare
Tensione a 50Hz	V	220 - 240	220 - 240
Velocità		4 (di cui 1 velocità notte)	4 (di cui 1 velocità notte)


*300mm nella versione ad incasso.

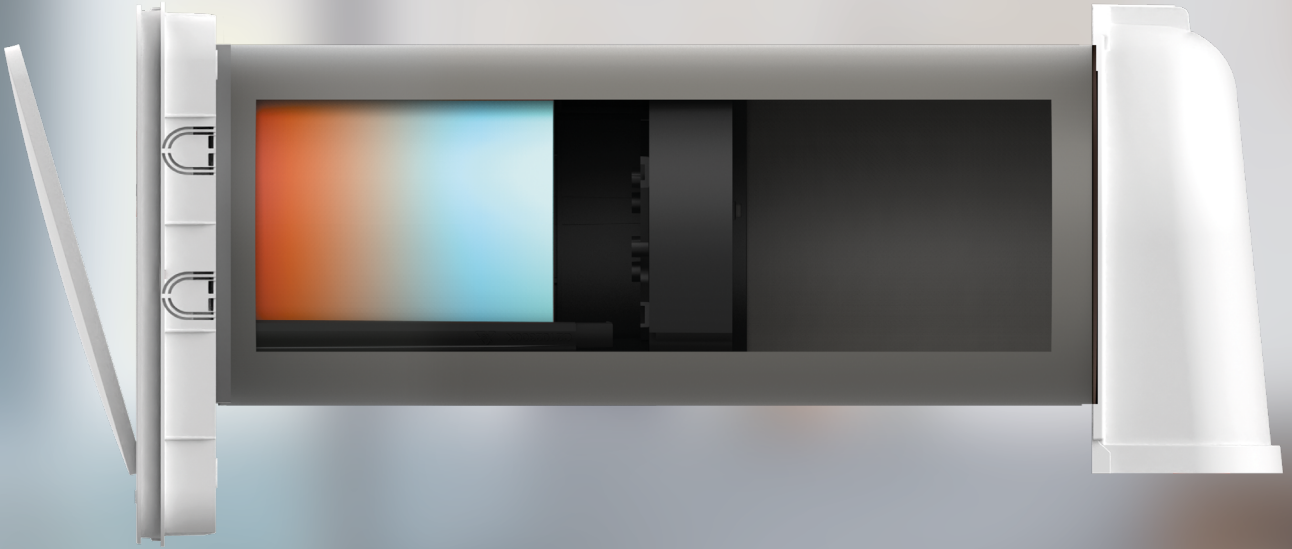

Accessori e componenti


Kit incasso

- Consente l'installazione dell'unità a filo muro per un design accattivante
- Facile installazione
- Con coperchio




Smorzatore acustico

- Permette di ridurre il rumore proveniente dall'esterno quando il prodotto è spento.



Kit filtri (opzionale)

- Rispetto al filtro standard antipolvere, garantiscono una filtrazione più efficiente di particelle con diametro superiore a 10um (come pollini, sabbia, polveri in genere).
- ISO COARSE 30%, 45%, 60%.



Modulo di comando Remoto Visual Active

- 3 modalità di funzionamento
- Sensore di umidità con 3 livelli
- Disponibile anche in versione Wireless



Telecomando TC Visual

- 3 modalità di funzionamento
- Sensore di umidità con 3 livelli



I nostri esperti sono a tua disposizione:

WOLF Italia s.r.l.

Via XXV Aprile, 17

20097 S. Donato Milanese MI

Tel. +39 02 5161641

Email wolfitalia@wolf.eu

www.wolf.eu

Se hai delle domande riguardo a questa brochure,
contattaci all'indirizzo ufficio.tecnico@wolf.eu



**Facci sapere
cosa ne pensi.**

Soggetta a modifiche tecniche. Si prega di notare che nelle immagini sono mostrati esclusivamente i prodotti WOLF.
Di solito sono necessarie linee in entrata e in uscita collegate al prodotto WOLF dall'esterno.

WOLF Italia s.r.l.
Via XXV Aprile, 17
20097 S. Donato Milanese MI
Tel. +39 02 5161641
Email wolfitalia@wolf.eu
www.wolf.eu

WOLF

In perfetta sintonia.

IT/01.24 4801922