



ZÍSKAJTE  
ŠTÁTNU  
DOTÁCIU



# Kondenzačný kotol CGB-2.



Urobte si z domu domov.

# Plynový kondenzačný kotol CGB-2, CGB-2(K).

- > Plynulo modulovaný výkon od 1,8 kW (CGB-2 14 kW)
- > Zabudované úsporné čerpadlo EEI < 0,23
- > Dlhšie doby horenia a menej štartov horáka vedú k vyššej efektívnosti
- > Automatické nastavovanie pomeru plyn – vzduch
- > Odolná konštrukcia s účinnou vnútornou izoláciou pláštá
- > **Jednotný systém regulácie pre všetky zariadenia WOLF.**  
Postačí jediný modul BM-2, s možnosťou ovládania na diaľku pomocou smartfónu alebo počítača



## Rozmery

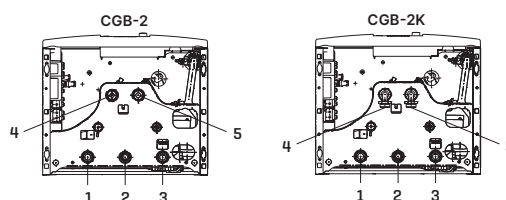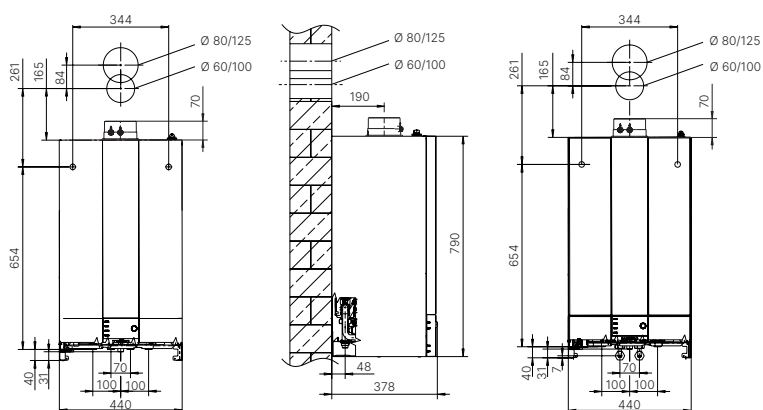

- CGB-2:**
- 1 Prívod vykurovania G $\frac{3}{4}$ "
  - 2 Prípojka plynu R $\frac{1}{2}$ "
  - 3 Spiatka vykurovania G $\frac{3}{4}$ "
  - 4 Prívod ohrievača vody G $\frac{3}{4}$ "
  - 5 Spiatka ohrievača vody G $\frac{3}{4}$ "

- CGB-2K:**
- 1 Prívod vykurovania G $\frac{3}{4}$ "
  - 2 Prípojka plynu R $\frac{1}{2}$ "
  - 3 Spiatka vykurovania G $\frac{3}{4}$ "
  - 4 Prípojka ohriatej vody s pripájacím kolénom G $\frac{3}{4}$ "
  - 5 Prípojka studenej vody s pripájacím kolénom G $\frac{3}{4}$ "

Typ	CGB-2	14	20	24	K-20	K-24
Trieda sezónnej energ. účinnosti vykurovania		A	A	A	A	A
Trieda sezónnej energ. účinnosti ohrevu vody		-	-	-	A	A
Rozmery (bez objímky na odvod spalín), š x v x h				440 × 790 × 378		
Menovitý tepelný výkon pri 80/60°C	kW	13,5	18,9/22,2 <sup>1</sup>	23,8/27,1 <sup>1</sup>	18,9/22,2 <sup>1</sup>	23,8/27,1 <sup>1</sup>
Menovitý tepelný výkon pri 50/30°C	kW	15,2	20,4	25,8	20,4	25,8
Menovitý tepelný príkon	kW	14	19,6/23,0	24,6/28,0	19,6/23,0	24,6/28,0
Najnižší menovitý tep. výkon (modul.) pri 80/60°C	kW	1,8/4,6 <sup>2</sup>	3,8/6,8 <sup>2</sup>	4,8/6,8 <sup>2</sup>	3,8/6,8 <sup>2</sup>	4,8/6,8 <sup>2</sup>
Najnižší menovitý tep. výkon (modul.) pri 50/30°C	kW	2,1/5,4 <sup>2</sup>	4,4/7,4 <sup>2</sup>	5,6/7,4 <sup>2</sup>	4,4/7,4 <sup>2</sup>	5,6/7,4 <sup>2</sup>
Najnižší menovitý tepelný príkon (modulovaný)	kW	1,9/4,9 <sup>2</sup>	3,9/6,9 <sup>2</sup>	4,9/6,9 <sup>2</sup>	3,9/6,9 <sup>2</sup>	4,9/6,9 <sup>2</sup>
Účinnosť (DIN)						
pri menovitom výkone pri 80/60 °C (Hi/Hs)	%	98/88	98/88	98/88	98/88	98/88
pri 30% čiastočnom výkone a TR=30 °C (Hi/Hs)	%	108/97	108/97	108/97	108/97	108/97
NO <sub>x</sub> trieda		6	6	6	6	6
Expanzná nádoba	l	10	10	10	10	10
Max. dovolený tlak	bar	3	3	3	3	3
Celková hmotnosť	kg	33	33	33	35	35
Napájanie				230V, 50Hz		
Špecifický prietok „D“ pri ΔT = 30 K	l/min	-	-	-	10,3	13,0
Prípojka prívodu vzduchu/odvodu spalín	mm	60/100	60/100	60/100	60/100	60/100

<sup>1</sup> režim vykurovania/ohrevu vody

<sup>2</sup> zemný plyn/skvapalnený plyn (G31)

**Upozornenie:** určenie maximálnej dĺžky prívodu vzduchu/odvodu spalín (za použitia systémových prvkov Wolf) viď príslušná Technická dokumentácia na [www.slovensko.wolf.eu](http://www.slovensko.wolf.eu)

