


WOLF KG Flex: onbegrensde mogelijkheden en technische details die overtuigen

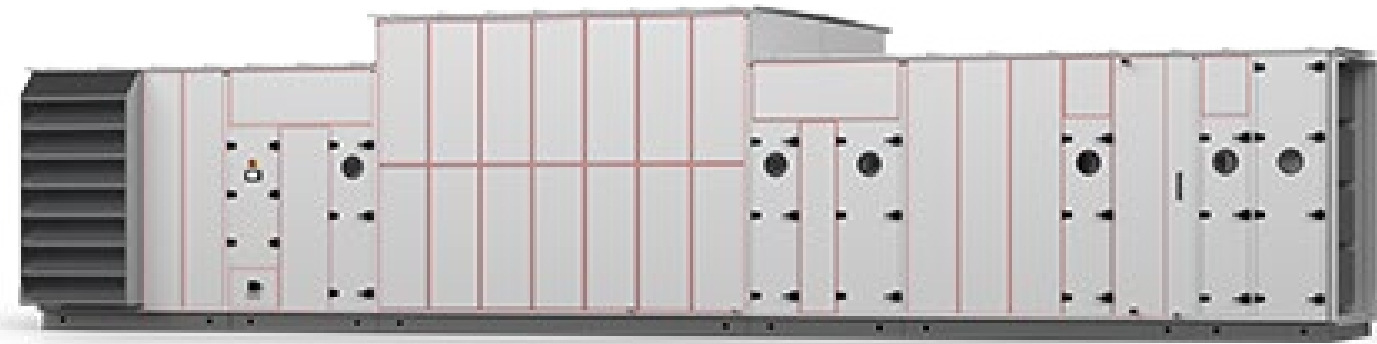

De hoogtepunten in één oogopslag:

Maximale luchthoeveelheden

Individuele oplossingen voor systemen tot 350.000 m³/h.

Onbegrensde mogelijkheden

Variabele doorsnedes en afmetingen zorgen voor flexibele bouwgroottes en oplossingen voor iedere situatie.

Hoogste kwaliteitsnormen


Omkasting en ingebouwde componenten met de hoogste kwaliteitsnormen.

Hygiëne experts

State of the art hygiëne oplossingen, conform VDI6022.

Overall toepasbaar

ontwikkeld voor gebruik in elke omgeving voor een breed scala aan toepassingen.

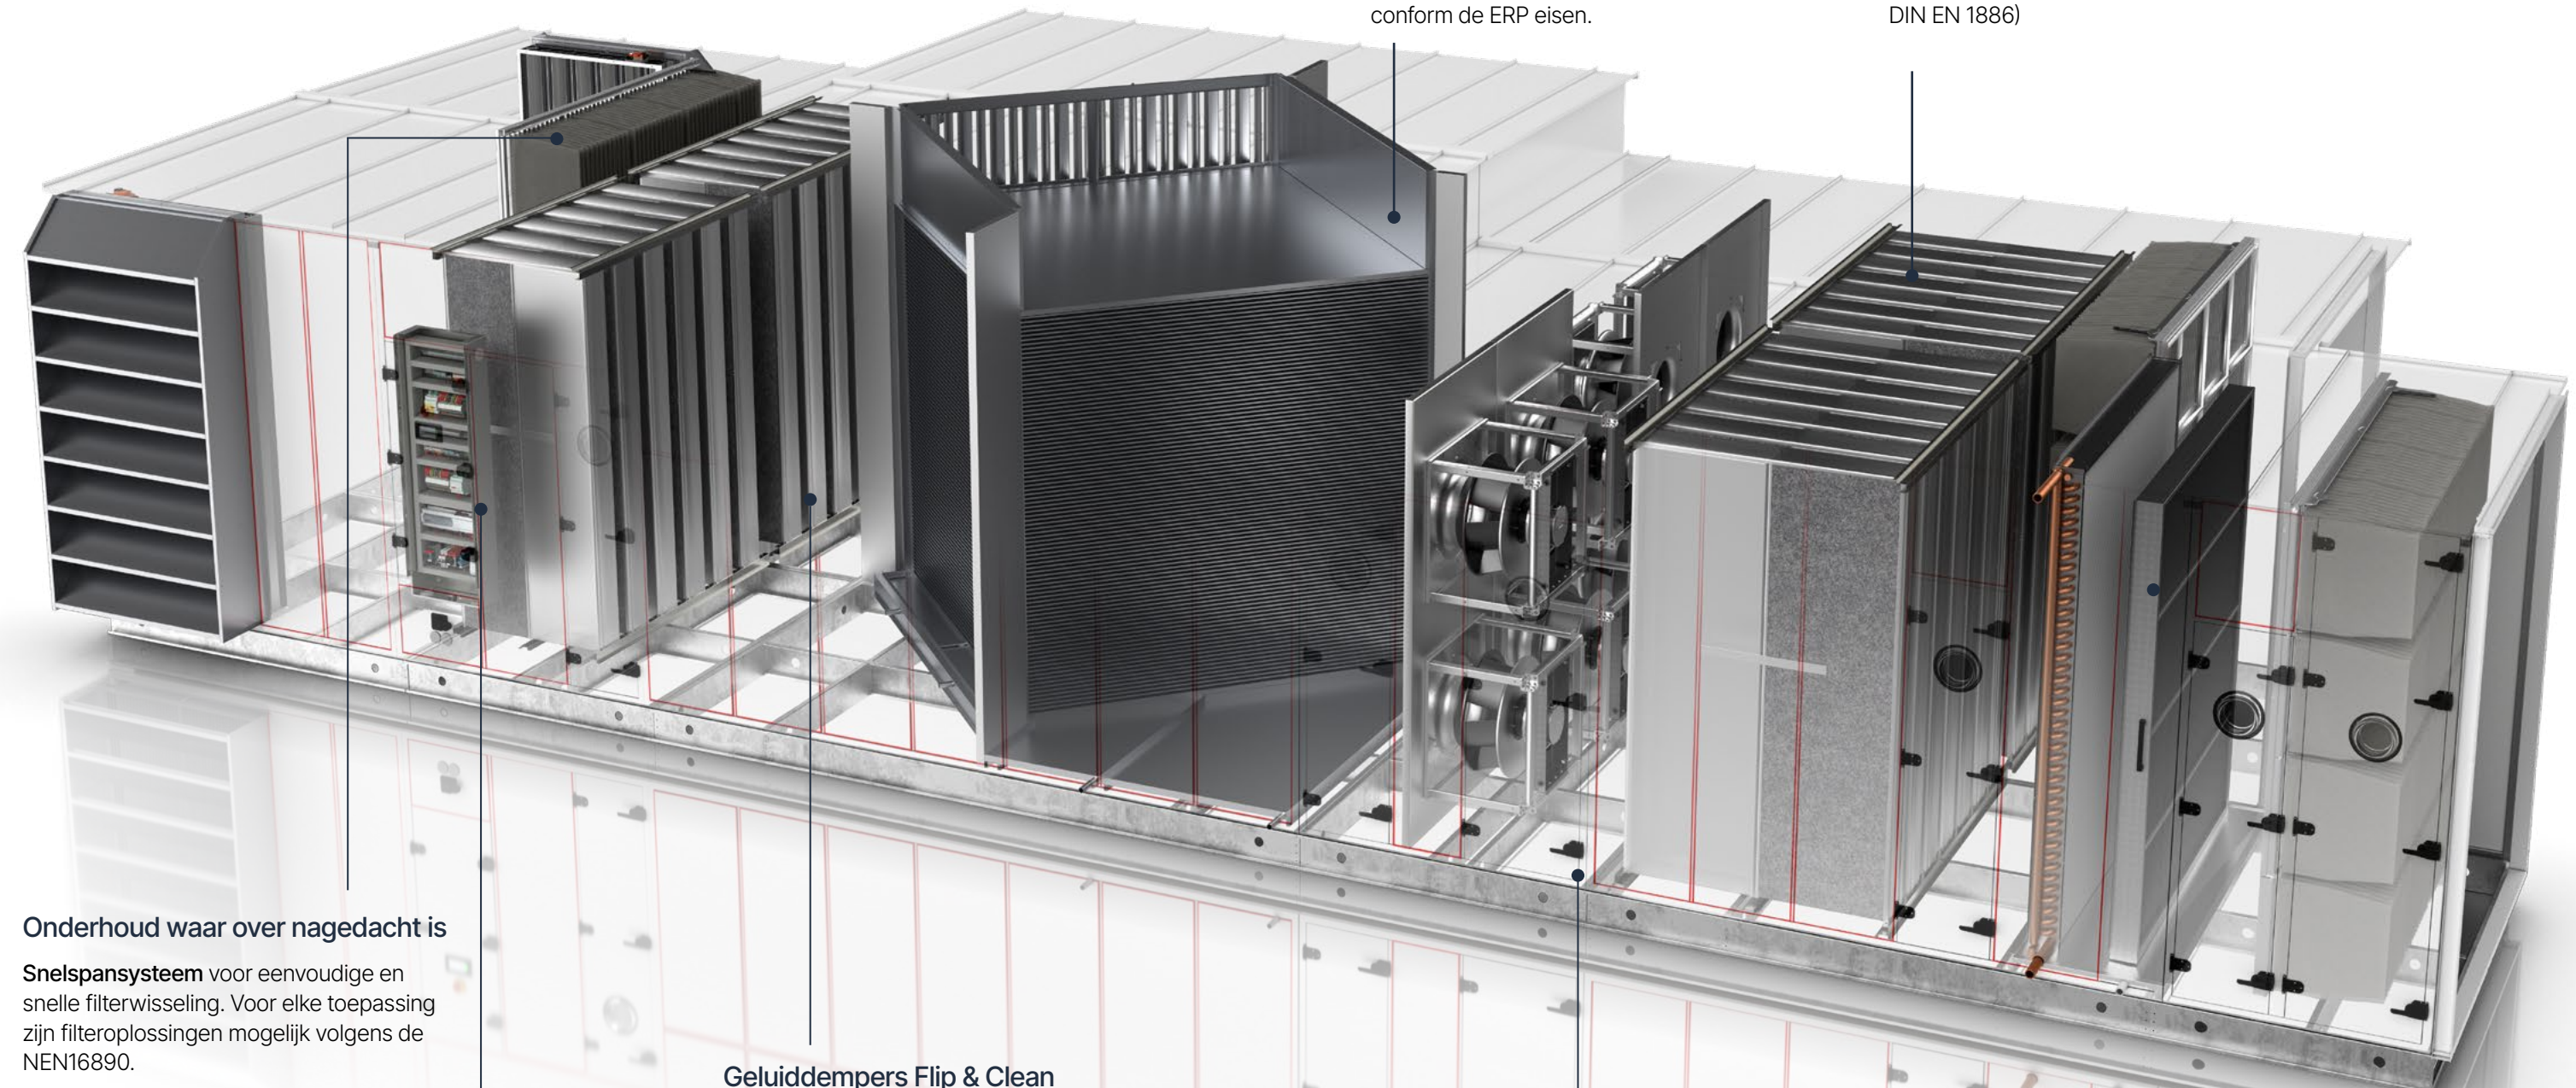

Warmteterugwinning naar keuze

Energie-efficiënte en individueel selecteerbare warmte-/energieterugwinningssystemen van de nieuwste generatie. Met de hoogste hygiëne-eisen, zoals warmtewielen en platenwisselaars conform de ERP eisen.

Optimale omkastings eigenschappen

Nieuwe behuizingconstructie gemaakt van 60 mm. thermisch ontkoppeld aluminium profiel. Ontwikkeld volgens de hoogste statische en thermische eisen (L1; D1; T2; TB2 - getest volgens DIN EN 1886)

Onderhoud waar over nagedacht is

Snelspanstelsysteem voor eenvoudige en snelle filterwisseling. Voor elke toepassing zijn filteroplossingen mogelijk volgens de NEN16890.

Geluidempers Flip & Clean


Eenvoudige inspectie en reiniging, dankzij uitneembare geluidempercoullissen.

De modernste regeltechniek

Voor probleemloze communicatie met het gebouwbeheersysteem. Als externe schakelkast of compleet geïntegreerd in de luchtbehandelingskast.

Uitstekende hygiënische eigenschappen

Ideaal voor gebruik bij hoge hygiënische eisen. **Vlak uitgevoerde bodems en oppervlakten.** E.e.a. conform de VDI6022.



Voltoet standaard
aan VDI6022



Eurovent gecertificeerd