




Kondenzační kotel se solárním ohříváčem CSZ-2.

Proměňte svůj domov v oázu pohody.

Plynový kondenzační kotel se solárním ohřivačem CSZ-2.



- > Normovaný stupeň využití 99 % Hs
- > Plynule modulovaný výkon od 1,8 kW (CSZ-2 14 kW)
- > Zabudované úsporné čerpadlo EEI < 0,23
- > Kompaktní zařízení - solární kotlová sestava se hodí téměř do každého prostoru či výklenku
- > Solární ohřivač vody s vysoce kvalitní tepelnou izolací včetně izolace od podlahy
- > **Jednotný systém regulace - pro všechna zařízení WOLF postačí jediný modul BM-2 (v černé nebo bílé barvě), s možností ovládání na dálku pomocí smartphonu nebo počítače**

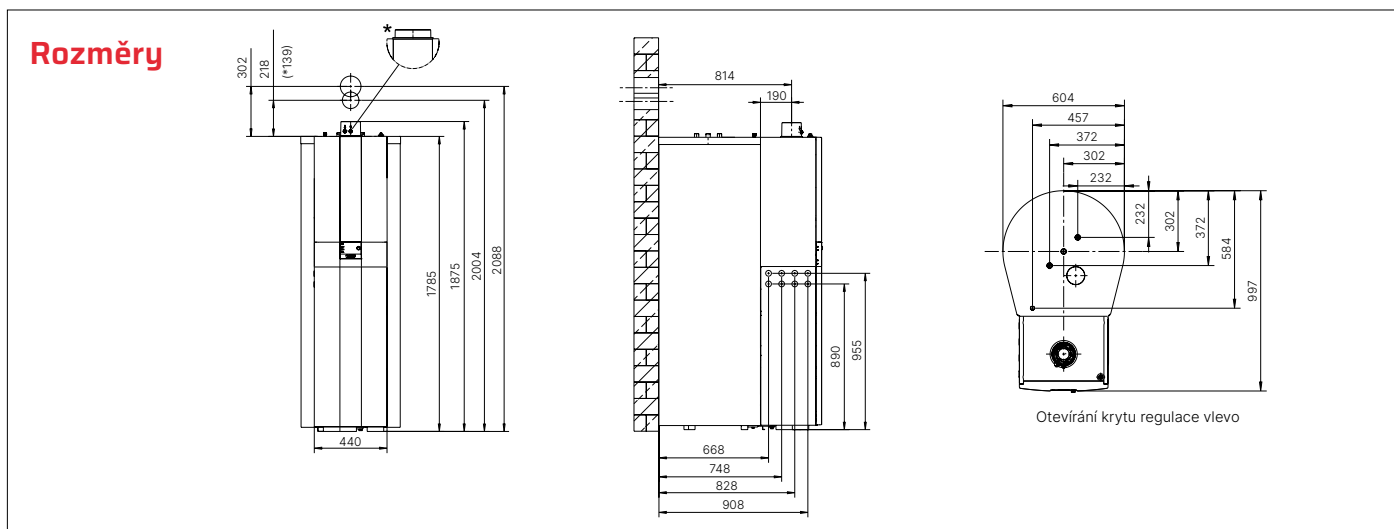

Typ	CSZ-2	14/300R	20/300R	24/300R
Třída sezónní energetické účinnosti vytápění		A	A	A
Třída sezónní energetické účinnosti ohřevu vody		A	A	A
Rozměry (bez spalínového hrdla), š x v x h			600 × 1850 × 1013	
Jmenovitý topný výkon při 80/60 °C	kW	13,5	18,9/22,2 ¹	23,8/27,1 ¹
Jmenovitý topný výkon při 50/30 °C	kW	15,2	20,4	25,8
Jmenovitý topný příkon	kW	14	19,6/23,0	24,6/28,0
Nejnižší jmenovitý top. výkon (modul.) při 80/60 °C	kW	1,8/4,6 ²	3,8/6,8 ²	4,8/6,8 ²
Nejnižší jmenovitý top. výkon (modul.) při 50/30 °C	kW	2,1/5,4 ²	4,4/7,4 ²	5,6/7,4 ²
Nejnižší jmenovitý topný příkon (modulovaný)	kW	1,9/4,9 ²	3,9/6,9 ²	4,9/6,9 ²
Účinnost (DIN)				
při jmenovitém zatížení při 80/60 °C (Hi/Hs)	%	98/88	98/88	98/88
při 30% částečném zatížení s TR=30 °C (Hi/Hs)	%	108/97	108/97	108/97
NO _x třída		6	6	6
Expanzní nádoba	l	10	10	10
Max. dovolený tlak	bar	3	3	3
Celková hmotnost	kg	115 (35+80)	115 (35+80)	115 (35+80)
Napájení			230V, 50Hz	
Specifický průtok „D“ při ΔT = 30 K	l/min	19,7	21,4	21,7
Přípojka přívodu vzduchu/odvodu spalin	mm	60/100	60/100	60/100
Objem solárního ohřivače	l	285	285	285

¹ režim vytápění/ohřevu vody ² zemní plyn/zkapalněný plyn (G31)

Upozornění: určení maximální délky přívodu vzduchu/odvodu spalin (za použití systémových prvků Wolf) viz příslušná Technická dokumentace na www.czech.wolf.eu

