

WOLF

WOLF Ckl evo

Compacte HR WTW-unit



De maatstaf onder de compact units is verder ontwikkeld


PLUG & PLAY VAN HET HOOGSTE NIVEAU

HOGE KWALITEITS- EN HYGIËNENORMEN

VERBETERDE REGELFUNCTIES

EXTRA TOEBEHOREN MOGELIJK

KORTE & BETROUWBA-RE LEVERTIJDEN

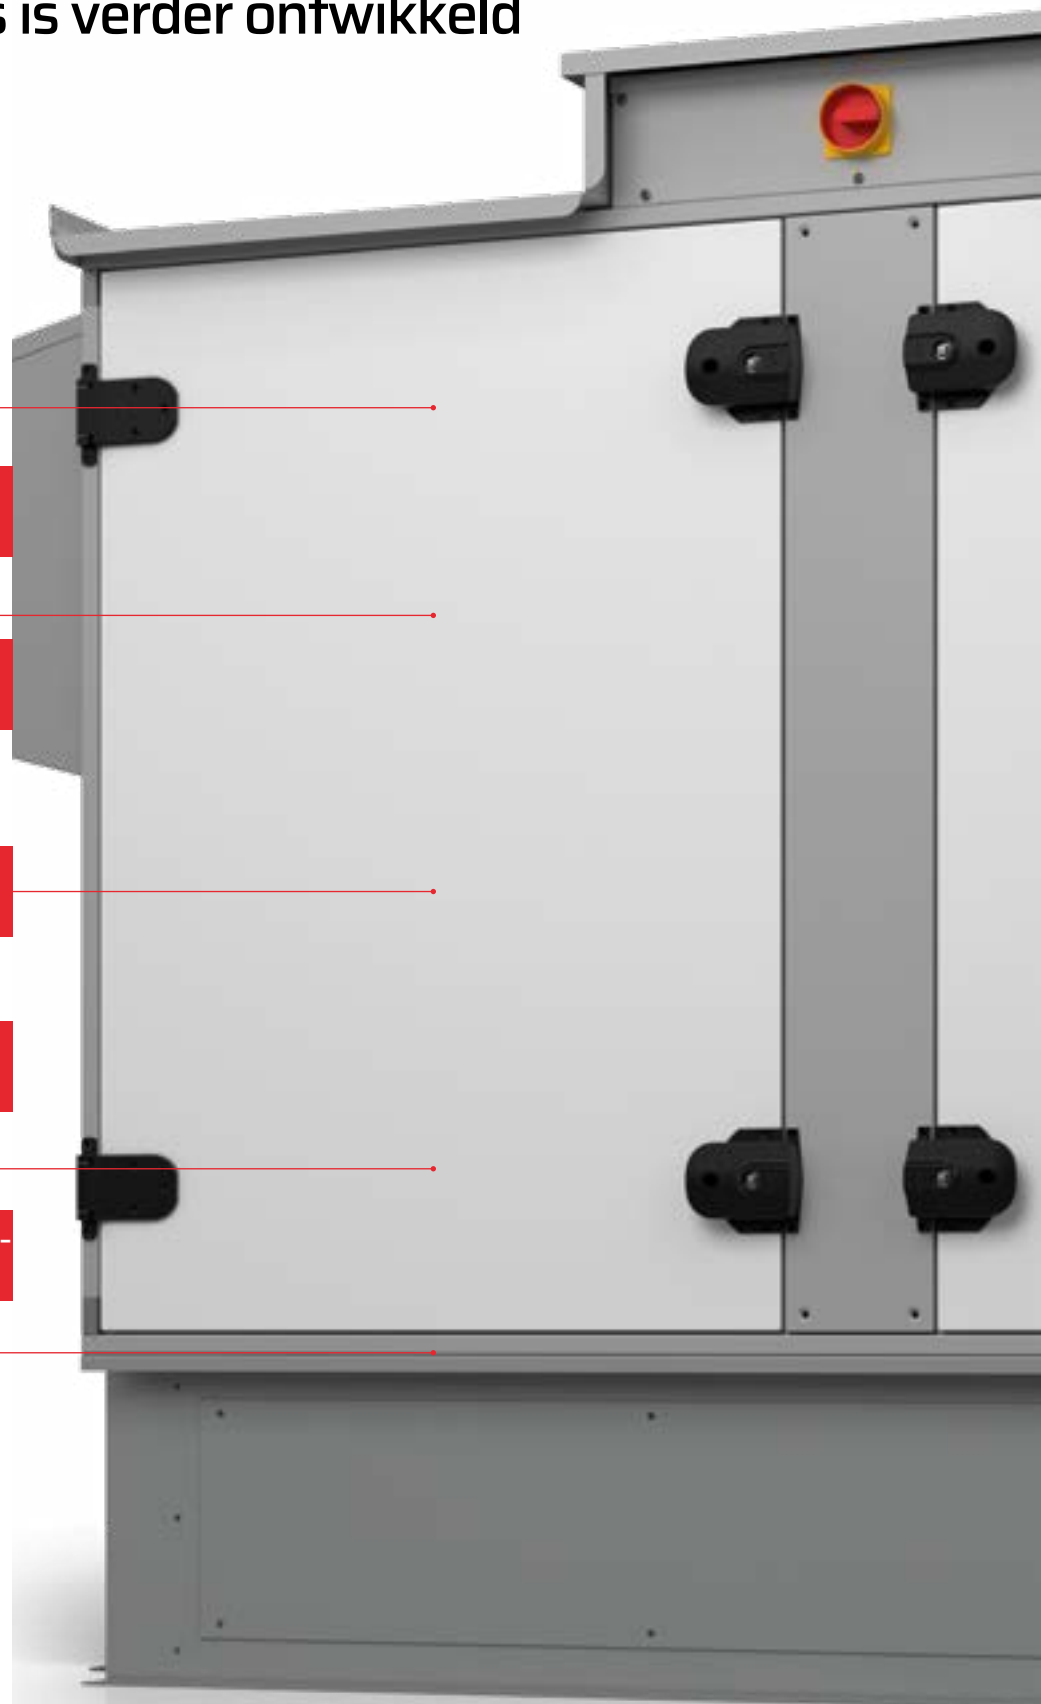



Behuizing standaard voorzien van poedercoating in wit en grijs (RAL 9016, 9006)

EIGENSCHAPPEN

Normering volgens DIN EN 1886:

Warmte-isolatie: T2

Koudebrugfactor: TB2

Mechanische stabiliteit: D1


Luchtdichtheidsklasse: L1

Meer mogelijkheden vanaf het ontwerp

Hoge kwaliteits- en hygiënestandaard, compactheid en installatievriendelijke eigenschappen maken van de CKL-serie een succes.


WOLF heeft de CKL productserie verbeterd. Dit met de modernste, praktijkgerichte innovaties en hogere luchtdebieten.

Dankzij de inspanning van onze R&D afdeling: betere prestaties bij dezelfde of zelfs kleinere afmetingen van de units.

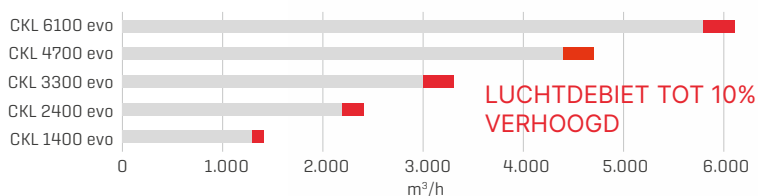

Talrijke uitbreidingsmogelijkheden:

- Uitgebreide geïntegreerde regeling
- Meer toebehoren mogelijk
- Verhoogde verwarmingscapaciteit
- Uitgerust om aan alle normen te voldoen:
Tweede filtertrap of een externe (zakken) filtersectie
- Bewaking van het systeem via eenvoudige Smartset-App via tablet of smartphone

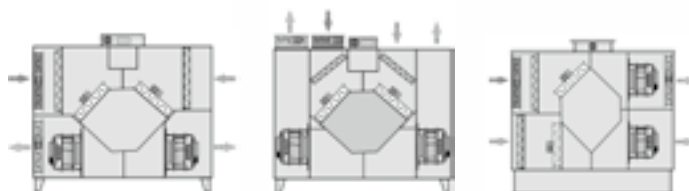

Met horizontale of verticale kanaalaansluiting of in buitenopstelling beschikbaar

Ontwikkeld voor een hygiënische, efficiënte werking en gemakkelijk onderhoud

Hygiënisch & compact

Uniek: Kabelboom in de achterwand voor gladde oppervlakken



Manometerslang in de deur



Dubbele filtertrap voor een betere luchtkwaliteit





Standaard Eurovent- en
RLT- gecertificeerd, conform VDI 6022

Eenvoudige bediening

Nieuwe touch-bedieningsmodule
voor de bediening van het volledig
geïntegreerde besturingssysteem





Hoogste efficiëntie

Nieuwste generatie
ventilatoren

Boost-klep

Voor 100% recirculatie tijdens
opstartbedrijf voor snelle
opwarming van de ruimtes

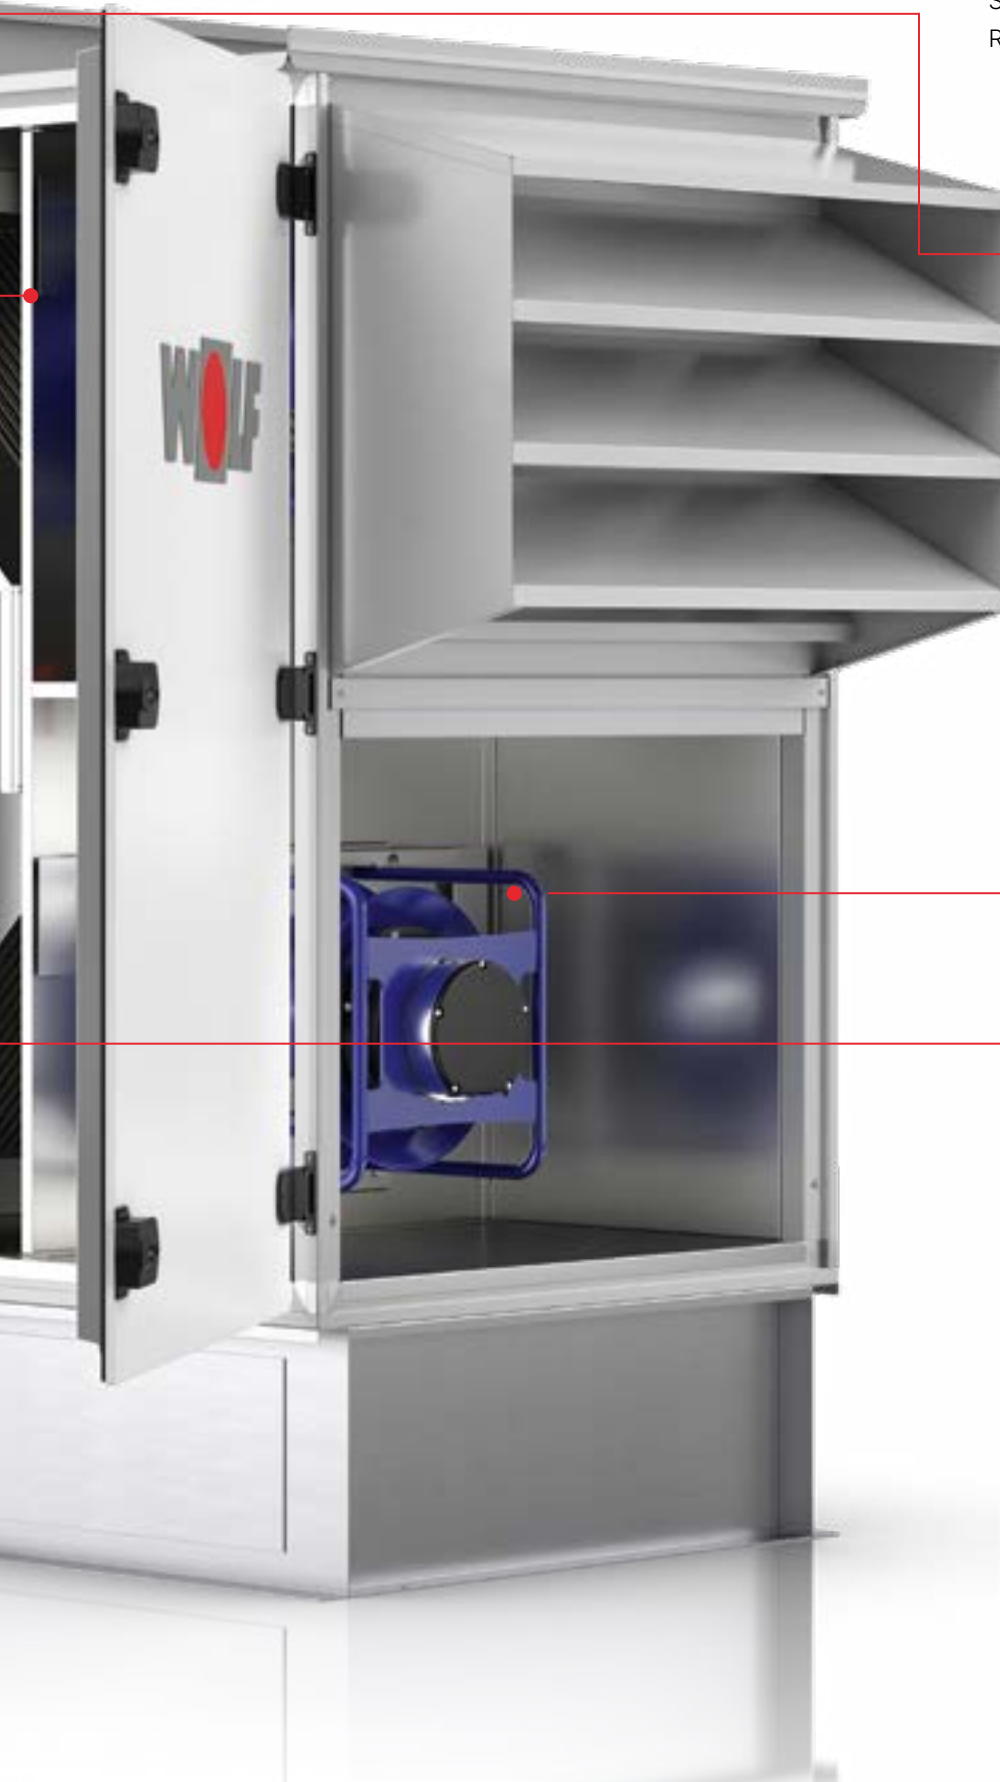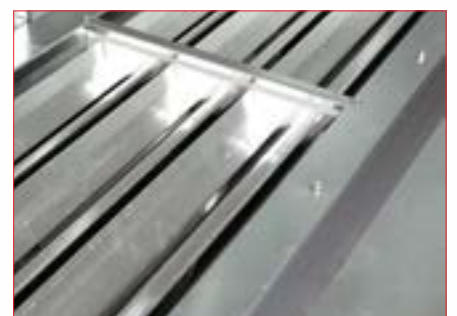

Van kenners voor doeners

Eenvoudig te installeren



Compacte afmetingen



CKL 4700 evo en CKL 6100 evo binnenunits zijn deelbaar in de breedte voor eenvoudig intern transport



Easy Lifting maakt transport op de bouwplaats tot een fluitje van een cent



Een buitenunit is voorzien van een eenvoudig toegankelijke kabelgoot



Het Clima-Split-systeem: verwarming - koeling - ventilatie in één systeem



		CKL-iH-1400 EVO	CKL-iH-2400 EVO	CKL-iH-3300 EVO	CKL-iH-4700 EVO	CKL-iH-6100 EVO
Lengte*	mm	1525	2033	2033	2237	2237
Diepte	mm	750	750	950	1360	1665
Totale hoogte	mm	1309	1716	1716	1716	1716
Afmeting kanaalaansluiting**	mm	612×409	612×612	815×612	1222×612	1527×612
Nominale volumestroom	m ³ /h	1400	2400	3300	4700	6100

* met of zonder boost-klep

** inwendige maat

		CKL-iV-1400 EVO	CKL-iV-2400 EVO	CKL-iV-3300 EVO	CKL-iV-4700 EVO	CKL-iV-6100 EVO
Lengte*	mm	1525	2033	2033	2237	2237
Diepte	mm	750	750	950	1360	1665
Totale hoogte	mm	1309	1716	1716	1716	1716
Afmeting kanaalaansluiting**	mm	596×206	596×307	799×307	1222×356	1527×356
Nominale volumestroom	m ³ /h	1400	2400	3300	4700	6100

* met of zonder boost-klep

** inwendige maat

		CKL-A-1400 EVO	CKL-A-2400 EVO	CKL-A-3300 EVO	CKL-A-4700 EVO	CKL-A-6100 EVO
Lengte*/**	mm	1525/1905	2033/2573	2033/2573	2237/2780	2237/2780
Diepte (incl. dak)	mm	815	815	1017	1425	1730
Totale hoogte	mm	1455	1860	1860	1860	1860
Afmeting kanaalaansluiting***	mm	612×409	612×612	815×612	1222×612	1527×612
Nominale volumestroom	m ³ /h	1400	2400	3300	4700	6100

* zonder aanzuig- en uitblaaskap, met of zonder boost-klep

** met aanzuig- en uitblaaskap

*** inwendige maat

WOLF Energiesystemen B.V.

Tel. +31 38 333 50 86

www.wolf.eu

info-nl@wolf.eu

