




Kondenzačný kotol so solárnym ohrievačom CSZ-2.

Premeňte svoj domov na oázu pohody.

Plynový kondenzačný kotol so solárnym ohrievačom CSZ-2.



- > Normovaný stupeň využitia 99 % Hs
- > Plynuľo modulovaný výkon od 1,8 kW (CSZ-2 14 kW)
- > Zabudované úsporné čerpadlo EEI < 0,23
- > Kompaktné zariadenie - solárna kotlová zostava sa hodí takmer do každého priestoru či výklenku
- > Solárny ohrievač vody s vysoko kvalitnou tepelnou izoláciou vrátane izolácie od podlahy
- > **Jednotný systém regulácie pre všetky zariadenia WOLF. Postačí jediný modul BM-2, s možnosťou ovládania na diaľku pomocou smartfónu alebo počítača**

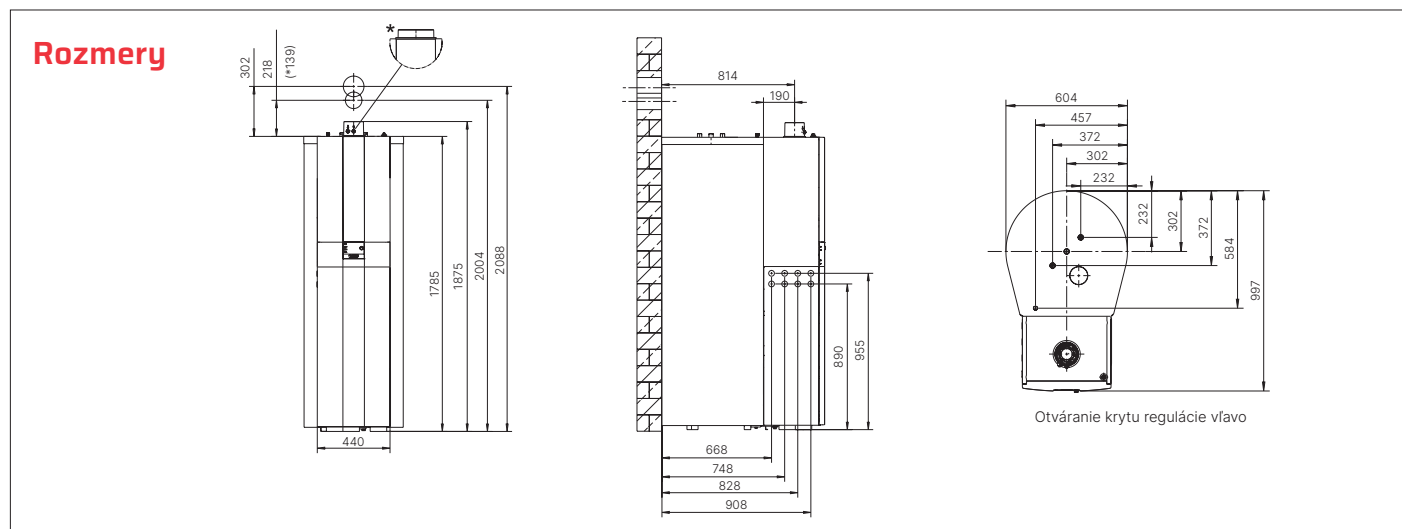

Typ	CSZ-2	14/300R	20/300R	24/300R
Trieda sezónnej energ. účinnosti vykurovania		A	A	A
Trieda sezónnej energ. účinnosti ohrevu vody		A	A	A
Rozmery (bez objímky na odvod spalín), š x v x h			600 × 1850 × 1013	
Menovitý tepelný výkon pri 80/60°C	kW	13,5	18,9/22,2 ¹	23,8/27,1 ¹
Menovitý tepelný výkon pri 50/30°C	kW	15,2	20,4	25,8
Menovitý tepelný príkon	kW	14	19,6/23,0	24,6/28,0
Najnižší menovitý tep. výkon (modul.) pri 80/60°C	kW	1,8/4,6 ²	3,8/6,8 ²	4,8/6,8 ²
Najnižší menovitý tep. výkon (modul.) pri 50/30°C	kW	2,1/5,4 ²	4,4/7,4 ²	5,6/7,4 ²
Najnižší menovitý tepelný príkon (modulovaný)	kW	1,9/4,9 ²	3,9/6,9 ²	4,9/6,9 ²
Účinnosť (DIN)				
pri menovitom výkone pri 80/60 °C (Hi/Hs)	%	98/88	98/88	98/88
pri 30% čiastočnom výkone a TR=30 °C (Hi/Hs)	%	108/97	108/97	108/97
NO _x trieda		6	6	6
Expanzná nádoba	l	10	10	10
Max. dovolený tlak	bar	3	3	3
Celková hmotnosť	kg	115 (35+80)	115 (35+80)	115 (35+80)
Napájanie			230V, 50Hz	
Špecifický prietok „D“ pri ΔT = 30 K	l/min	19,7	21,4	21,7
Prípojka prívodu vzduchu/odvodu spalín	mm	60/100	60/100	60/100
Objem solárneho ohrievača	l	285	285	285

¹ režim vykurovania/ohrevu vody ² zemný plyn/skvapalnený plyn (G31)

Upozornenie: určenie maximálnej dĺžky prívodu vzduchu/odvodu spalín (za použitia systémových prvkov Wolf) viď príslušná Technická dokumentácia na www.slovensko.wolf.eu

