



ZÍSKEJTE
STÁTNI
DOTACI



Kondenzační kotel se zásobníkem CGW-2.


Vytápění ve vašem stylu.

Plynový kondenzační kotel se zásobníkem CGW-2.



- > Plynuhle modulovaný výkon od 1,8 kW (CGW-2 14 kW)
- > Zabudované úsporné čerpadlo EEI < 0,23
- > Delší doby hoření a méně startů hořáku vedou k vyšší efektivnosti
- > Úsporný a komfortní ohřev pitné vody s vrstveným zásobníkem o objemu 44 l, který překonává parametry tradičního ohřivače vody s objemem 100, 120 resp. 140 l
- > **Jednotný systém regulace - pro všechna zařízení WOLF postačí jediný modul BM-2 (v černé nebo bílé barvě), s možností ovládní na dálku pomocí smartphonu nebo počítače**

Rozměry

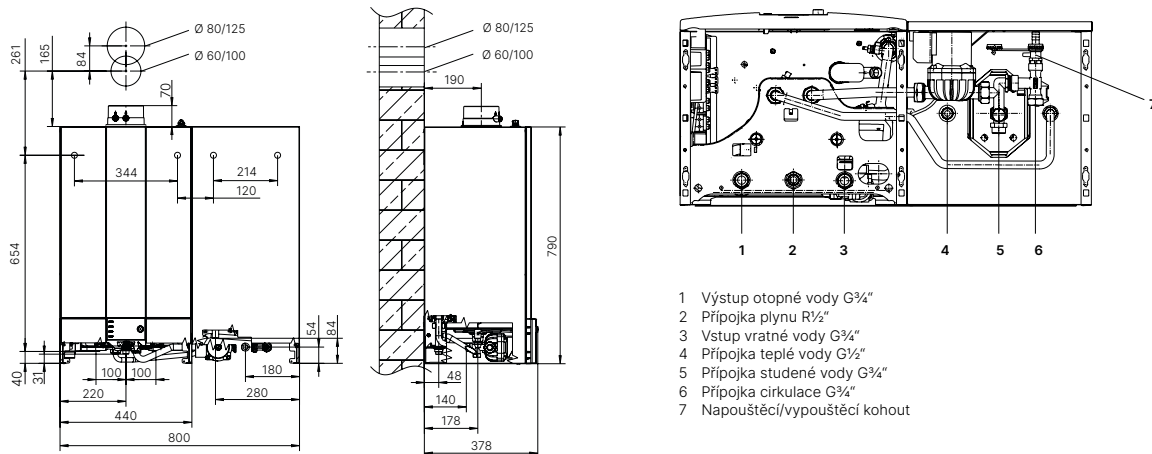

- 1 Výstup otopné vody G $\frac{3}{4}$ "
- 2 Přípojka plynu R $\frac{1}{2}$ "
- 3 Vstup vratné vody G $\frac{3}{4}$ "
- 4 Přípojka teplé vody G $\frac{3}{4}$ "
- 5 Přípojka studené vody G $\frac{3}{4}$ "
- 6 Přípojka cirkulace G $\frac{3}{4}$ "
- 7 Napouštěcí/vypouštěcí kohout

Typ	CGW-2	14/100L	20/120L	24/140L
Třída sezónní energetické účinnosti vytápění		A	A	A
Třída sezónní energetické účinnosti ohřevu vody		A	A	A
Rozměry (bez spalínového hrdla), š x v x h			800 × 790 × 378	
Jmenovitý topný výkon při 80/60°C	kW	13,5	18,9/22,2 ¹	23,8/27,1 ¹
Jmenovitý topný výkon při 50/30°C	kW	15,2	20,4	25,8
Jmenovitý topný příkon	kW	14	19,6/23,0	24,6/28,0
Nejnižší jmenovitý top. výkon (modul.) při 80/60 °C	kW	1,8/4,6 ²	3,8/6,8 ²	4,8/6,8 ²
Nejnižší jmenovitý top. výkon (modul.) při 50/30 °C	kW	2,1/5,4 ²	4,4/7,4 ²	5,6/7,4 ²
Nejnižší jmenovitý topný příkon (modulovaný)	kW	1,9/4,9 ²	3,9/6,9 ²	4,9/6,9 ²
Účinnost (DIN)				
při jmenovitém zatížení při 80/60 °C (Hi/Hs)	%	98/88	98/88	98/88
při 30% částečném zatížení s TR=30 °C (Hi/Hs)	%	108/97	108/97	108/97
NO _x třída		6	6	6
Expanzní nádoba	l	10	10	10
Max. dovolený tlak	bar	3	3	3
Celková hmotnost	kg	54 (35+19)	54 (35+19)	54 (35+19)
Napájení			230V, 50Hz	
Specifický průtok „D“ při ΔT = 30 K	l/min	14,3	18	20
Přípojka přívodu vzduchu/odvodu spalin	mm	60/100	60/100	60/100
Zásobník			vrstvený z ušlechtilé oceli	

¹ režim vytápění/ohřevu vody

² zemní plyn/zkapalněný plyn (G31)

Upozornění: určení maximální délky přívodu vzduchu/odvodu spalin (za použití systémových prvků Wolf) viz příslušná Technická dokumentace na www.czech.wolf.eu

