



Kondenzačný kotol CGB-2 75/100.


Náš silák.

Plynový kondenzačný kotol CGB-2 75/100.

- › Robustná a prepracovaná konštrukcia obsahuje upravené veko spaľovacej komory s izoláciou z vermikulitu a snímačom teploty
- › Výmenník tepla je vyrobený ako odliatok z extrudovaného AISi s povrchovou úpravou
- › Modulácia v rozsahu 16 - 100 % menovitého výkonu, v dôsledku toho menej štartov
- › S použitím modulu KM-2 možnosť kaskády až 5 kotlov
- › Hydraulické pripojenie úplne kompatibilné s predchádzajúcimi modelmi
- › Pohodlná a rýchla údržba, rovnako čistá ako samotná prevádzka
- › Všetko podstatné je už integrované v kotli
- › **Jednotný systém regulácie - riadiaci systém WRS-2 s ovládacím modulom BM-2, s možnosťou ovládania na diaľku pomocou smartfónu alebo počítača**



Rozmery

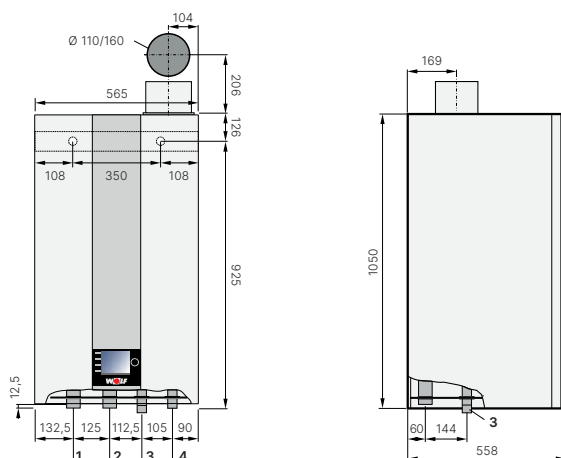

- 1 prívod vykurovania
- 2 spiatočka vykurovania
- 3 odvod kondenzátu
- 4 prípojka plynu

Typ	CGB-2	75	100
Trieda sezónnej energetickej účinnosti vykurovania		A	–
Menovitý tepelný výkon při 80/60 °C	kW	14,9 – 70,8	14,9 – 92,1
Menovitý tepelný výkon při 50/30 °C	kW / -	15,9 – 75,8	15,9 – 98,7
Hmotnosť	kg	94	94
Výška	mm	1050	1050
Šírka	mm	565	565
Hĺbka	mm	548	548
Prípojka prívod/spiatiočka	G	1½"	1½"
Prípojka prívodu vzduchu/odvodu spalín	mm	110/160	110/160
NO _x trieda		6	6

Upozornenie: určenie maximálnej dĺžky prívodu vzduchu/odvodu spalín (za použitia systémových prvkov Wolf)
viď príslušná Technická dokumentácia na www.slovensko.wolf.eu

