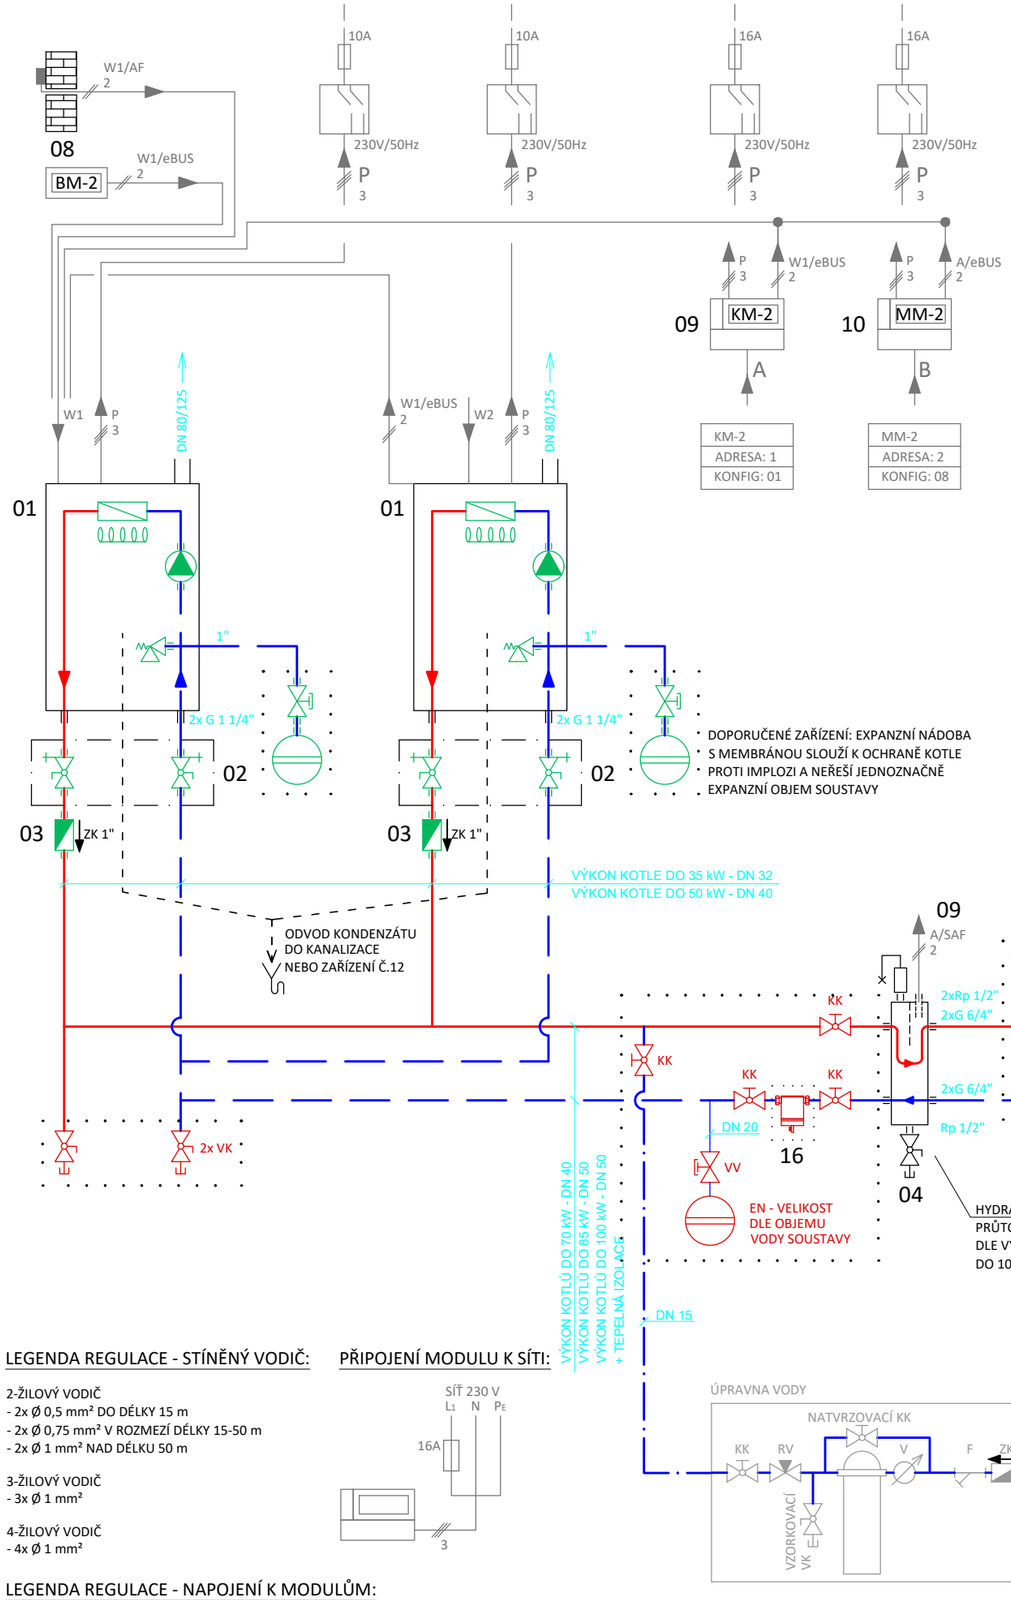

LEGENDA REGULACE - STÍNĚNÝ VODIČ:

2-ŽILOVÝ VODIČ
- 2x Ø 0,5 mm² DO DÉLKY 15 m
- 2x Ø 0,75 mm² V ROZMEZÍ DÉLKY 15-50 m
- 2x Ø 1 mm² NAD DÉLKU 50 m

3-ŽILOVÝ VODIČ
- 3x Ø 1 mm²

4-ŽILOVÝ VODIČ
- 4x Ø 1 mm²

LEGENDA REGULACE - NAPOJENÍ K MODULŮM:

S/SKP - PŘIPOJENÍ NA REGULÁTOR "S" / NA SVORKU "SKP"
3 - PŘIPOJENÍ POMOCÍ 3-ŽILOVÉHO VODIČE

PŘIPOJENÍ MODULU K SÍTI:

TOTO JE NÁVRHOVÉ SCHÉMA VYUŽÍVAJÍCÍ KOMPONENTY WOLF. POKUD BUDOU PROVEDENY ZMĚNY ZAPOJENÍ NEBO TECHNOLOGIE, NEMUSÍ ZAŘÍZENÍ PRACOVAT KOREKTNĚ. VEŠKERÉ ZMĚNY ZAPOJENÍ JE TŘEBA KONZULTOVAT S TECHNICKÝM ODDĚLENÍM FIRMY WOLF ČESKÁ REPUBLIKA, SLOVENSKÁ REPUBLIKA. SCHÉMA NENÍ AUTORIZOVANOU PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ.

WOLF
vytápění · větrání · klimatizace

HYDRAULICKÉ SCHÉMA ZAPOJENÍ:

VÝKON KASKÁDY AŽ 100 kW - KASKÁDA 2 NÁSTĚNNÝCH KOTLŮ CGB-2 38/55, SE SMĚŠOVANÝMI OKRUHY A PŘÍPRAVOU TEPLÉ VODY, STACIONÁRNÍM ZÁSOBNÍKEM SE-2.

ČÍSLO SCHÉMATU: CGB_100_02_03_1_01

verze 20130902